


PET METALIZADO FOSCO 55 $\mu$ m	
ACRÍLICO SUPER TACK TS1	
GLASSINE 80g/m <sup>2</sup>	

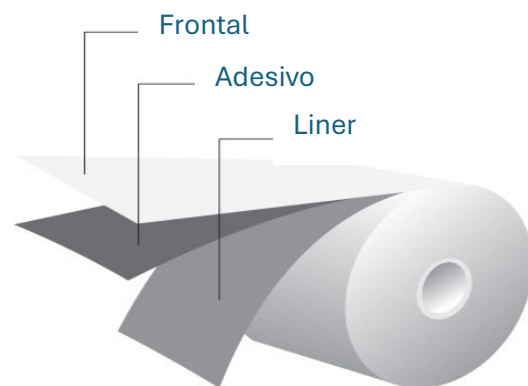

### Descrição

O PET Metalizado Fosco 50 é um filme top coated com excelente performance em processos convencionais de impressão, tais como flexografia e serigrafia. O adesivo acrílico super tack TS1 é excelente para aplicações de rotulagem em geral, como produtos de beleza, cuidados pessoais, limpeza, bebidas, etc., e é também recomendado para etiquetas de bens duráveis, aparelhos e componentes eletrônicos.

### Frontal

PET Metalizado Fosco Top Coated

Espessura ( $\mu$ m) ISO 534	55 ( $\pm$ 4%)
Acabamento (brilho @60°)	60 ( $\pm$ 5%)

### Adesivo

Super Tack Acrílico

Espessura ( $\mu$ m)	20 ( $\pm$ 1)
Tack Inicial (N/in) FTM 9 (Vidro)	$\geq$ 12
90° Adesão (N/in) FTM 2 (Aço)	$\geq$ 9
Shear 9.8N/in <sup>2</sup> (horas) FTM 3	$\geq$ 15
Temperatura Mínima de Aplicação (°C)	0
Temperatura de Serviço (°C)	-20 to 120

### Liner

Papel Glassine Branco

Espessura ( $\mu$ m) ISO 534	62 ( $\pm$ 4%)
Gramatura (g/m <sup>2</sup> ) ISO 536	78 ( $\pm$ 4%)
Força de Release (gf)	15 to 35

### Armazenagem

Deve ser armazenado em temperatura de 23 ( $\pm$ 2) °C e umidade relativa de 50 ( $\pm$ 5) %.

### Processos de impressão

Flexo / Letter Press (S), Offset (S), Serigrafia (S), Transferência Térmica (S), Térmico Direto (N), UV Inkjet (necessário teste), Laser / Toner (Y), HP Indigo (necessita de revestimento adicional).