


PET METALIZADO BRILHO 50 μ m	
ACRÍLICO SUPER TACK TS1	
GLASSINE 80g/m ²	

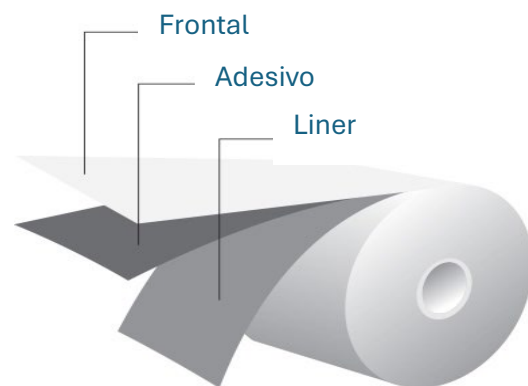

Descrição

O PET Metalizado Brilho 50 é um filme top coated com excelente performance em processos convencionais de impressão, tais como flexografia e serigrafia. O adesivo acrílico super tack TS1 é excelente para aplicações de rotulagem em geral, como produtos de beleza, cuidados pessoais, limpeza, bebidas, etc., e é também recomendado para etiquetas de bens duráveis, aparelhos e componentes eletrônicos.

Frontal

PET Metalizado Brilho Top Coated

Espessura (μ m) ISO 534	50 (\pm 4%)
Acabamento (brilho @60°)	\geq 90

Adesivo

Super Tack Acrílico

Espessura (μ m)	20 (\pm 1)
Tack Inicial (N/in) FTM 9 (Vidro)	\geq 12
90° Adesão (N/in) FTM 2 (Aço)	\geq 9
Shear 9.8N/in ² (horas) FTM 3	\geq 15
Temperatura Mínima de Aplicação (°C)	0
Temperatura de Serviço (°C)	-20 to 120

Liner

Papel Glassine Branco

Espessura (μ m) ISO 534	62 (\pm 4%)
Gramatura (g/m ²) ISO 536	78 (\pm 4%)
Força de Release (gf)	15 to 35

Armazenagem

Deve ser armazenado em temperatura de 23 (\pm 2) °C e umidade relativa de 50 (\pm 5) %.

Processos de impressão

Flexo / Letter Press (S), Offset (S), Serigrafia (S), Transferência Térmica (S), Térmico Direto (N), UV Inkjet (necessário teste), Laser / Toner (Y), HP Indigo (necessita de revestimento adicional).