


<b>BOPP BRANCO FOSCO 108<math>\mu</math>m</b>	
<b>ACRÍLICO EMULSÃO TA1</b>	
<b>GLASSINE 80g/m<sup>2</sup></b>	

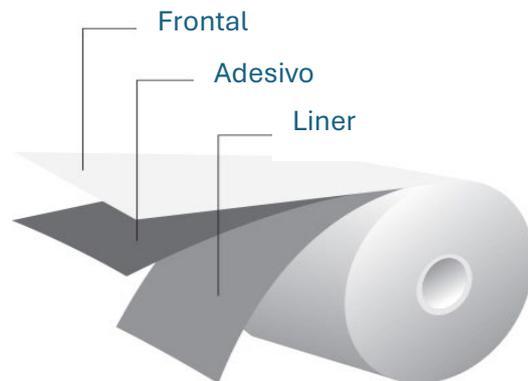

### Descrição

O BOPP Branco Fosco com revestimento para impressão inkjet base água, garante uma excelente qualidade de impressão e cura rápida. Excelente para rotulagem com gráficos muito variáveis. O adesivo acrílico emulsão TA1 é excelente para aplicações de rotulagem em geral, como produtos de beleza, cuidados pessoais, limpeza, bebidas, logística, entre outros.

### Frontal

BOPP Branco Fosco com Top Coated para Impressão Base Água Inkjet.

Espessura ( $\mu$ m) ISO 534	110 ( $\pm$ 5%)
Acabamento (brilho @60°)	6 ( $\pm$ 2)

### Adesivo

Acrílico Emulsão

Espessura ( $\mu$ m)	19 ( $\pm$ 1)
Tack Inicial (N/in) FTM 9 (Vidro)	$\geq$ 9
90° Adesão (N/in) FTM 2 (Aço)	$\geq$ 6
Shear 9.8N/in <sup>2</sup> (horas) FTM 3	$\geq$ 15
Temperatura Mínima de Aplicação (°C)	5
Temperatura de Serviço (°C)	-20 to 80

### Liner

Papel Glassine Branco

Espessura ( $\mu$ m) ISO 534	62 ( $\pm$ 4%)
Gramatura (g/m <sup>2</sup> ) ISO 536	78 ( $\pm$ 4%)
Força de Release (gf)	15 to 35

### Armazenagem

Deve ser armazenado em temperatura de 23 ( $\pm$ 2) °C e umidade relativa de 50 ( $\pm$ 5) %.

### Processos de impressão

Flexo / Letter Press (S), Offset (S), Serigrafia (S), Transferência Térmica (necessário teste), Térmico Direto (N), UV Inkjet (necessário teste), Laser / Toner (necessário teste), HP Indigo (necessita de revestimento adicional), Inkjet Base Água (S).