


Código: PPBM54TH1

BOPP BLANCO MATE 54 μm	
ADHESIVO HOTMELT TH1	
GLASSINE 60g/m ²	

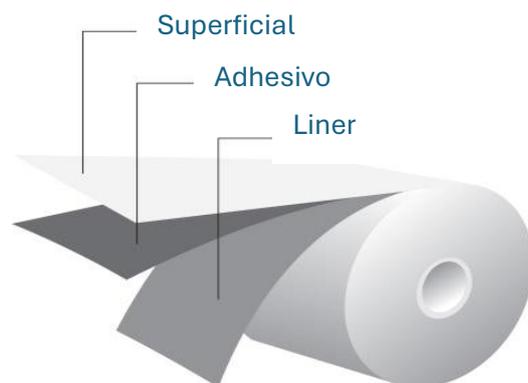

Descripción

Película BOPP mate blanco con recubrimiento para impresión convencional como flexografía, offset, serigrafía y transferencia térmica. El adhesivo HOTMELT TH1 presenta una alta adherencia inicial para superficies rugosas y porosas como cartón para embalajes y etiquetado logístico.

Superficial

BOPP blanco mate con recubrimiento

Calibre (μm) ISO 534	54 ($\pm 4\%$)
Acabado (nivel de brillo @60°)	8 ($\pm 5\%$)

Adhesivo

Hot melt

Calibre (μm)	18 (± 1)
Tack inicial (N/in) FTM 9 (Glass)	≥ 16
90° Peel Adhesion (N/in) FTM 2 (Steel)	≥ 8
Tiempo de Retención 9,8 N/in ² (horas) FTM 3	≥ 15
Temperatura mínima de aplicación (°C)	5
Temperatura de servicio (°C)	-20 a65

Liner

Papel glassine blanco.

Calibre (μm) ISO 536	52 ($\pm 4\%$)
Peso (g/m ²) ISO 534	58 ($\pm 4\%$)
Fuerza de liberación (Release) (gf)	15 a 35

Información de almacenamiento

Debe almacenarse a temperatura de 23 (± 2) °C y humedad 50 (± 5) %.

Procesos de impresión

Impresión flexográfica/tipográfica (si), offset (si), serigrafía (si), transferencia térmica (si), impresión térmica directa (No), inyección de tinta UV (pruebe Antes de imprimir), Laser Jet / Dry Toner (No), HP Índigo (funciona en máquinas Índigo de rollo a rollo con recubrimiento previo).