


Código: PPBB60TA1F

BOPP BLANCO BRILLANTE 60µm	
EMULSIÓN ACRÍLICA TA1	
PET TRANSPARENTE 30 µm	

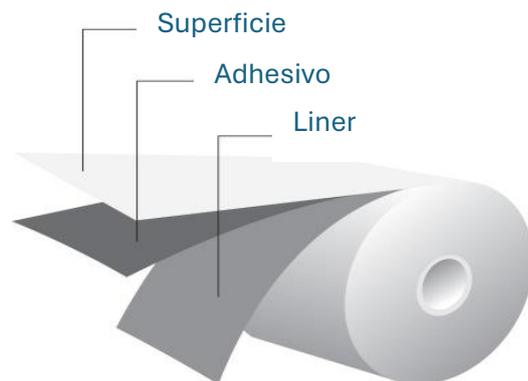

Descripción

Película BOPP blanco brillante, con recubrimiento para impresión convencional como flexografía, offset, serigrafía. Su pegamento emulsión acrílico TA1 es bueno para aplicación general, incluyendo etiquetas para artículos de belleza, hogar y productos de cuidado personal, bebidas, logística, etc.

Superficial

Película BOPP blanco brillante, con recubrimiento

Calibre (µm) ISO 534	60 (± 5%)
Peso (g/m 2) ISO 536	49.2 (± 5%)
Acabado (nivel de brillo @60°)	≥ 90

Adhesivo

Emulsión acrílica

Calibre (µm)	19 (± 1)
Tack inicial (N/in) FTM 9 (glass)	≥ 9
90° Peel Adhesion (N/in) FTM 2 (Steel)	≥ 6
Tiempo de Retención 9,8N/in ² (horas) FTM 3	≥ 15
Temperatura mínima de aplicación (°C)	5
Temperatura de servicio (°C)	-20 a 80

Liner

Película de poliéster transparente.

Calibre (µm) ISO 534	30 (± 4%)
Fuerza de liberación (reléase)(gf)	15 a 35

Información de almacenamiento

Debe almacenarse a una temperatura de 23 (±2) °C y una humedad del 50 (±5)%.

Procesos de impresión

Flexo/Impresión Tipográfica (SI), Offset (SI), Serigrafía (SI), Transferencia térmica (pruebe antes de la impresión), Directa térmica (NO), Inyección de tinta UV (pruebe antes de la impresión), Laser Jet / Dry Toner (SI), HP índigo (trabaja en máquina índigo rollo a rollo con pre-recubrimiento).